
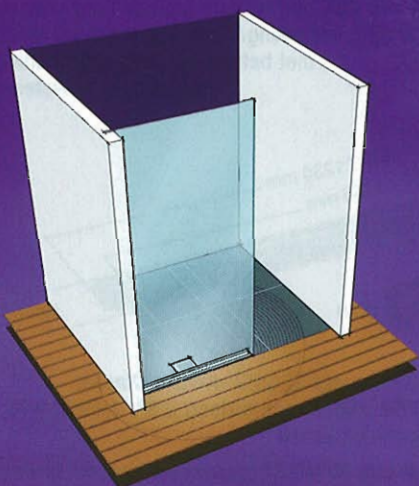


Wij presenteren u...

 **KESSEL**

# P r i k k e l e n d e B A D E R V A R I N G E N

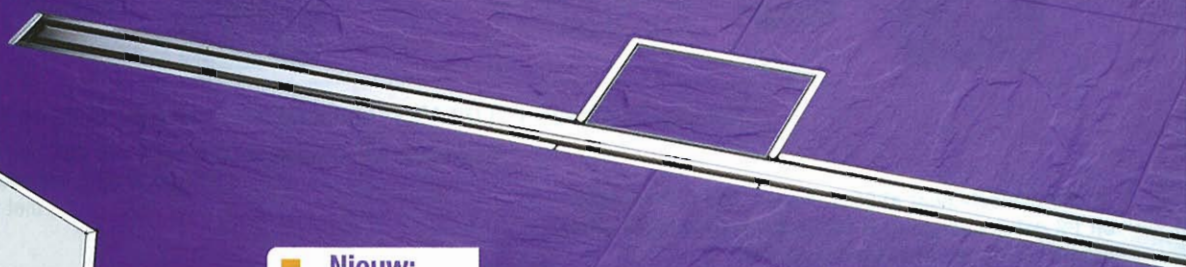

**Nieuw:**

KESSEL-douchegoot „LINEARIS“: de perfecte combinatie van vormgeving en functionaliteit



**Elegant**

Met de DESIGN PLUS prijs bekroonde roosters uit RVS met het unieke „Lock & Lift systeem”

**Doordacht:**

De onzichtbare afvoer en de stank- en schuimafsluiter „Multistop”

Kwaliteit  
Degelijkheid  
Design



De nieuwe KESSEL-vloerputtencollectie

# Het vloerputtenprogramma met vele mogelijkheden

Het KESSEL Vloerputtenassortiment omvat tevens vele toebehoren zoals flenzen voor alle gangbare vloerafdichtingen. Daaronder bijvoorbeeld ook flenzen voor afdichtingen met een waterdichte coating.

## Voor woonhuis en industrie



### KESSEL-badkamerafvoer *Giro* NIEUW

Uit PP, Ø 50, flexibele geluiddempende afvoer, debiet 1,3 l/s

Met uitneembaar stankslot.  
Met draaibare zij-inlaat Ø 50 en gefixeerde lippenafdichting.

In hoogte verstelbaar opzetstuk uit ABS, klasse K3 (belastbaar tot 300 kg). Voor een tegeldikte van 8-20 mm. Voorzien van KESSEL-Lock & Lift-systeem.

Met RVS rooster 120 x 120 mm, Ovaal ontwerp  
Art.Nr. 45 101.64

Met RVS sleuf rooster 120 x 120 mm  
Art.Nr. 45 101.63

## Voor geringe inbouwdiepte



### KESSEL-badkamerafvoer *"De Supervlakke"*

Uit PP, Ø 50 flexibele geluiddempende afvoer, debiet 0,9 l/s

Met uitneembaar stankslot.  
Met zij-inlaat Ø 40 en gefixeerde lippenafdichting.

Minimale inbouwdiepte 90 mm.

In hoogte verstelbaar opzetstuk uit ABS, met RVS rooster 100 x 100 mm, klasse K3.

Art.Nr. 42 701.20

## De klassieker voor binnen en buiten



### KESSEL-badkamerafvoer *Classic*

Debiet 0,9 l/s, met in hoogte verstelbaar opzetstuk uit ABS, klasse K3.

Met uitneembaar stankslot (50 mm).  
Met gefixeerde lippenafdichting.

Met betegelbare afdekking 110 x 110 mm uit kunststof

Zij-afvoer,  
Ø 50 Art.Nr. 40 150.66: Ø 75 Art.Nr. 40 170.66

Onder-afvoer,  
Ø 50 Art.Nr. 40 250.66: Ø 75 Art.Nr. 40 270.66

Met RVS rooster 100 x 100 mm

Zij-afvoer,  
Ø 50 Art.Nr. 40 150.20: Ø 75 Art.Nr. 40 170.20

Onder-afvoer,  
Ø 50 Art.Nr. 40 250.20: Ø 75 Art.Nr. 40 270.20



### Multistop

Tegen ongedierte, schuim en stank, uit kunststof  
Art.Nr. 48 500



### Haarzeef



uit kunststof  
Ø 120 mm  
Art.Nr. 48 700

## KESSEL-Douchegoot „LINEARIS“ van kunststof met afdekking en frame van roestvast staal

Bestaande uit: douchegootopzetstuk van ABS met rondom lopende flens voor de dunbedafdichting; afdekking/frame van roestvast staal; met betegelbare inspectieopening en vergrendelsysteem

□ Met basiselement KESSEL-Afvoer *"De Supervlakke"* uit PP, geluiddempend, Ø 50 flexibele zijdelingse uitlaat, debiet 0,9 l/s, met montagehulpsteunen

750 mm, Art.Nr. 42 701.83 optioneel leverbaar met lijmfrens  
850 mm, Art.Nr. 42 701.84 optioneel leverbaar met lijmfrens  
950 mm, Art.Nr. 42 701.85 optioneel leverbaar met lijmfrens  
1150 mm, Art.Nr. 42 701.87 optioneel leverbaar met lijmfrens

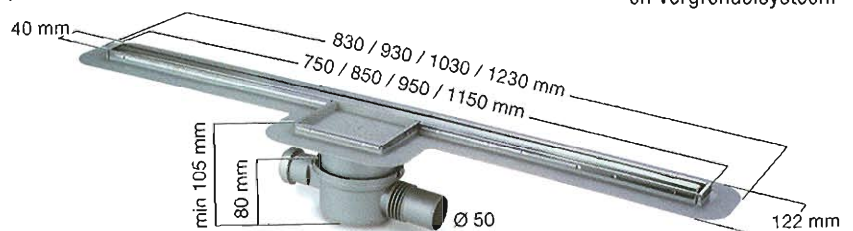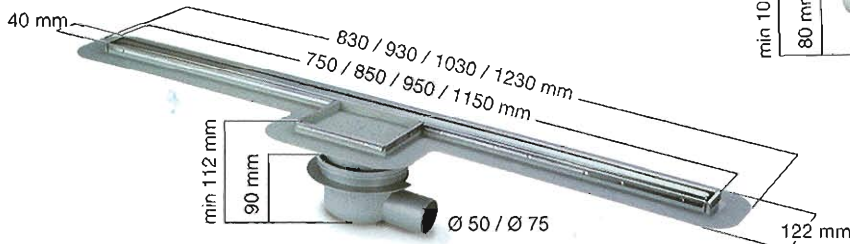

□ Met basiselement KESSEL-Afvoer *Classic* uit ABS, Ø 50, zijdelingse uitloop 2,5°, debiet 0,9 l/s, met montagehulpsteunen

750 mm, Art.Nr. 40 150.83 optioneel leverbaar met lijmfrens  
850 mm, Art.Nr. 40 150.84 optioneel leverbaar met lijmfrens  
950 mm, Art.Nr. 40 150.85 optioneel leverbaar met lijmfrens  
1150 mm, Art.Nr. 40 150.87 optioneel leverbaar met lijmfrens

**KESSEL**

www.kessel-nederland.nl

Telefoonnummer (0172) 64 57 04

Faxnummer (0172) 64 57 34